



Сетка кладочная используется как армирующий элемент при строительстве кирпичных зданий.

Также широко кладочная сетка применяется при строительных и отделочных работах:

- для армирования сборных и монолитных железобетонных конструкций и изделий;
- для армирования кирпичной кладки;
- для армирования при заливке полов, перекрытий, фундаментов;
- для штукатурных работ.

При производстве сетки кладочной используется метод контактной сварки в соответствии с ГОСТ 23279-85 из проволоки Вр-1 (ГОСТ 6727-80).

Возможные диаметры проволоки: 4 и 5 мм.

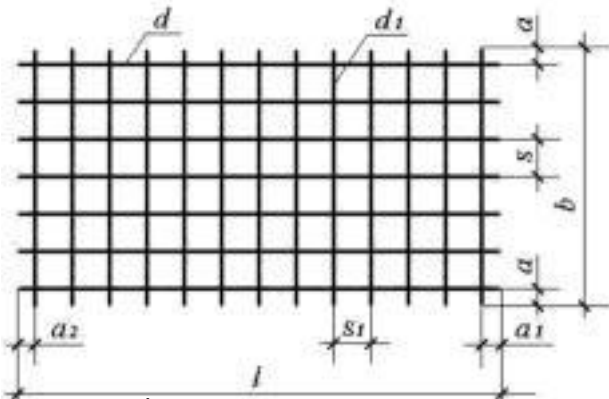


Схема сетки для кирпичной кладки (соответствует стандарту ГОСТ 10831-81) в виде сетки с шагом d и d_1 . Размеры a , b , a_1 , a_2 , s_1 , s_2 и l указаны в миллиметрах.